


CLC SMARTLIGHT

Punkt-zu-Punkt-Dachfenster mit Lüftungsfunktion System CALMTEC

- Verwendung von hochwertigen Materialien
- Leichtes Öffnen dank hochwertiger Betätigungselemente
- Hohe Wärmedämmung
- Einfacher Einbau
- Kontrolle von der Bodenebene aus
- Anpassung an individuelle Kundenwünsche
- Lackierung des Rahmens und der Sockel in jeder RAL-Farbe
- Integration mit einer breiten Palette von Steuergeräten und Sensoren

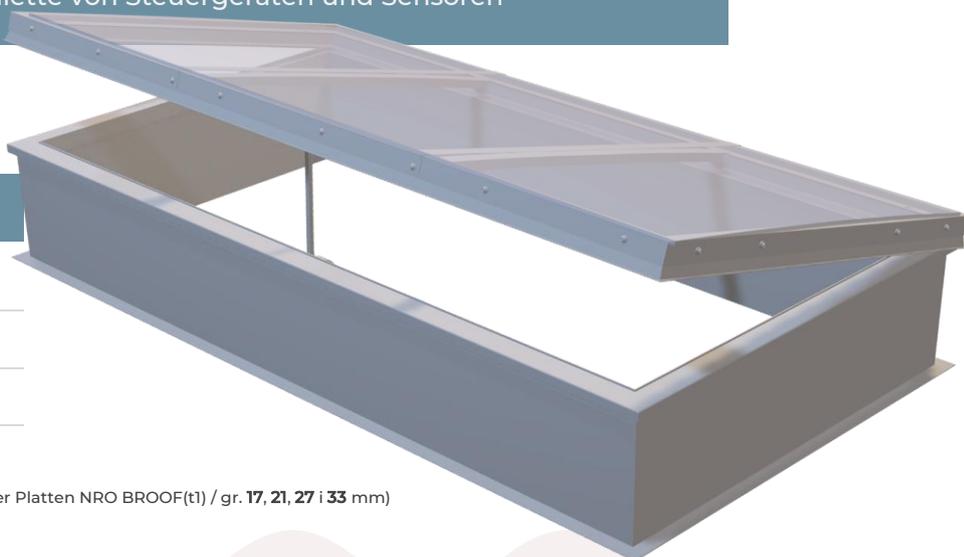

Zulässige Produktabmessungen

(BREITE) W	480 - 3000 mm
(LENGTH) L	480 - 2000 mm
(BASIS) H	150 - 750 mm
DICKE DER BESCHICHTUNG PC	16 - 33 mm

(einschließlich flammhemmender Platten NRO BROOF(t1) / gr. 17, 21, 27 i 33 mm)

Deklarierte Produktleistung

(zg. mit dem Standard PN-EN 1873:2009)

• Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastung	DL 1750
• Widerstandsfähigkeit gegen reißende Belastung	UL 1500
• Stoßfestigkeit großer weicher Körper	SB 1200
• Stoßfestigkeit mit harten Gegenständen	<input checked="" type="checkbox"/> positives Ergebnis
• Wasserdicht	<input checked="" type="checkbox"/> positives Ergebnis
• Auswirkungen auf Feuer von außen	BROOF (t1)
• Luftdurchlässigkeit	kl. 2.

