


**CALMTEC****ROOFLIGHTS**

KARTA KATALOGOWA

CLC SMARTLIGHT

Świetliki dachowe punktowe z funkcją przewietrzania systemu CALMTEC

- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
- Łatwe otwieranie dzięki wysokiej klasy siłownikom
- Wysoka izolacyjność termiczna
- Łatwość montażu
- Sterowanie z poziomu podłogi
- Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta
- Lakierowanie ramy i podstaw na dowolny kolor z palety RAL
- Integracja z szeroką gamą urządzeń sterujących i czujników

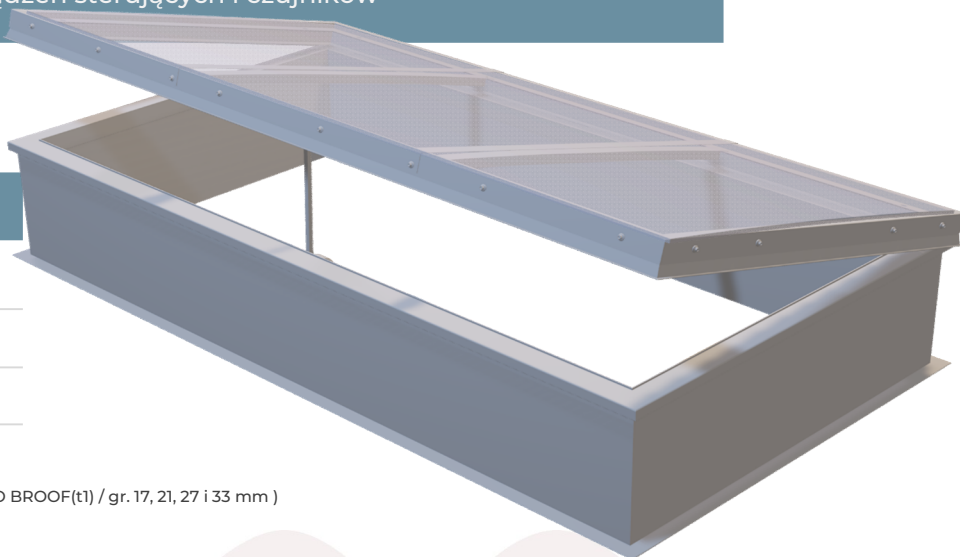

Dopuszczalne Wymiary Produktu

(SZEROKOŚĆ) W	480 - 3000 mm
(DŁUGOŚĆ) L	480 - 2000 mm
(PODSTAWA) H	150 - 750 mm
GRUBOŚĆ POKRYCIA PC	16 - 33 mm (w tym panele uniepalnione NRO BROOF(t1) / gr. 17, 21, 27 i 33 mm)

Deklarowane Właściwości Użytkowe Produktu

(zg. z normą PN-EN 1873:2009)

• Odporność na obciążenie dociskające	DL 1750
• Odporność na obciążenie odrywające	UL 1500
• Odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim	SB 1200
• Odporność na uderzenie ciałem twardym	✓ wynik pozytywny
• Wodoszczelność	✓ wynik pozytywny
• Oddziaływanie na ogień zewnętrzny	BROOF (t1)
• Przepuszczalność powietrza	kl. 2.

**CALMTEC ROOFLIGHTS**

CALMTEC ROOFLIGHTS Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11,
42-530 Dąbrowa Górnicza



www.calmtec-rooflights.pl

NIP: 629 249 78 48
REGON: 387070880